FOR REFERENCE PURPOSE ONLY
参考図

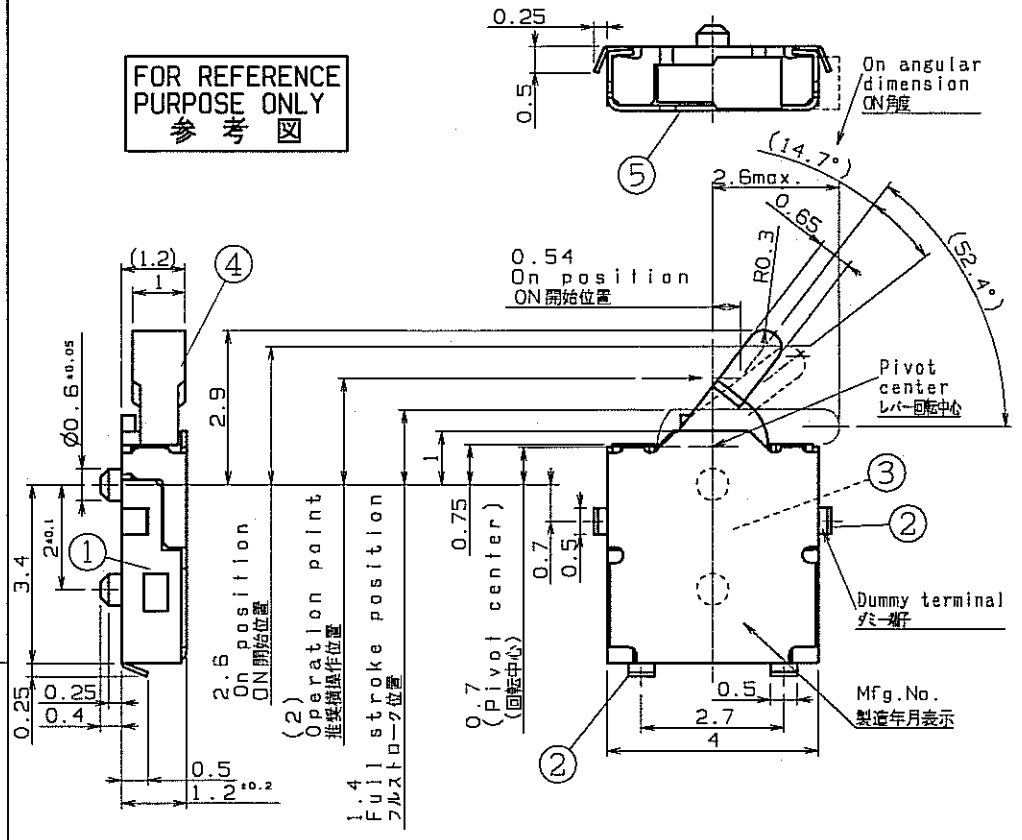

Commercial Tolerance 普通寸法差	Sym. 符号	Date 年月日	Revision 改訂履歴	Signed 記印	Checked 検印
±0.3	△				
	△				
	△				

Parts list (材料明細)

No. 記号	Part name 部品名	Material 材質	Remarks 記事
1	Case ケース	LCP.Resin LCP樹脂	(Black color) (黒色)
2	Terminal 端子	Phosphor Bronze リン青銅条	Silver plating 銀めっき
3	Contact piece 接触片	Copper Alloy 銅合金	Silver plating 銀めっき
4	Lever レバー	PPHS.Resin PPS樹脂	(Black color) (黒色)
5	Frame フレーム	Stainless Steel ステンレス SUS	

Specifications 納入仕様(スイッチに関する事項)

Common specification ESE1800 TYPE(1) (151-ESE-1800-1) shall apply. (Except for the following items)
共通納入仕様書は、ESE1800形(1) (151-ESE-1800-1)による。
但し、下記項目は、これを優先適用する。

□ Circuit 1P1T (N.O)
回路構成 1回路1接点(N.O)



* Contact and Insulation on dose not apply on between frame and common terminal.
フレームとコモン端子間の絶縁及び導通は保証しない。
* Contact and Insulation on dose not apply on between dummy terminal and common terminal.
ダミー端子とコモン端子間の絶縁及び導通は保証しない。

4.2 Operating force Fp=0.3N MAX. 操作力 Fp=0.3N以下



Specification of Taping Package (テーピングに関する事項)

In accordance with commom specifications SPECIFICATION OF TAPING PACKAGE(151-SW-0039-2).
And the following item shall be applied preferentialy.
共通納入仕様書は、エンボステーピング仕様(151-SW-0039-2)による。
但し、下記項目は、これを優先する。

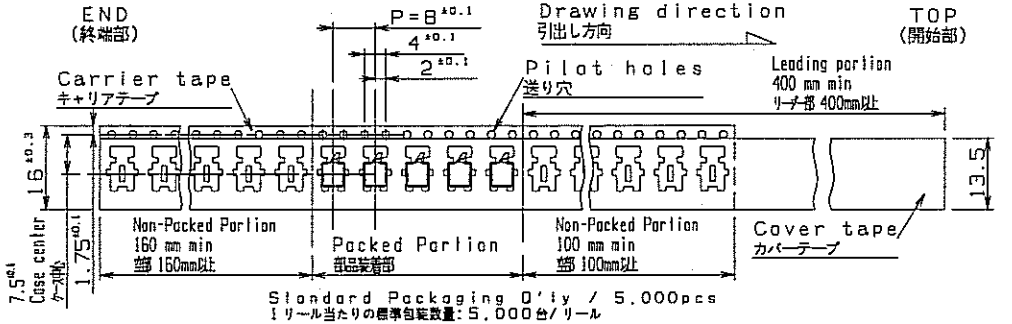

Standard Packaging 0'ly / 5,000pcs
1リール当たりの標準包装数量:5,000台/リール

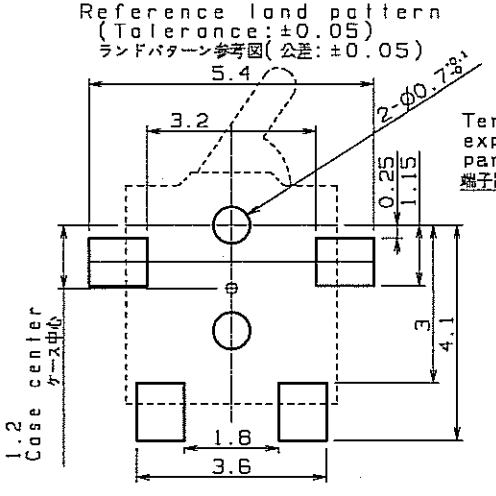

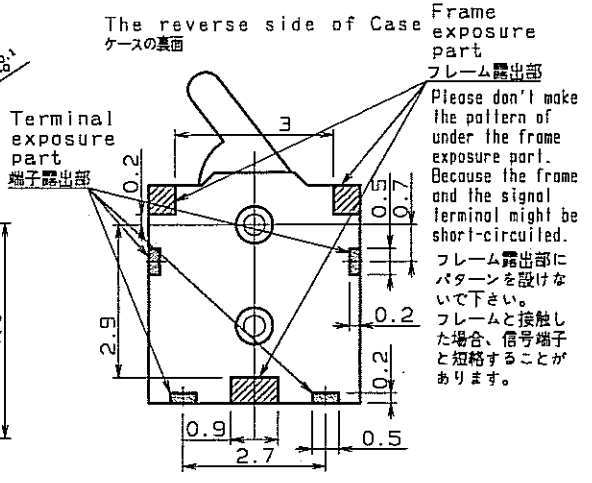

Esta.Date 制定	'06. 8. 1					
Enfo.Date 実施						
Scale 尺度	Designed 設計	Drawn 製図	Traced 写図	Checked 検図	Checked 検図	
10/1	T.Tsuda 津田	K.Taniguchi 谷口	K.Shigeta 重田	K.Yasufuku 安福	Y.Kudo 工藤	
	'06. 8. 1	'06. 8. 1	'06. 8. 1			

Individual Specifications 個別納入仕様書	Customer 納入先	Standard 標準品
Name 図名	Detector switch ディテクタースイッチ ESE18R11B	
No. 図番	151-ESE-18R11B (R00)	
PRT-NM	sw-151w-ese18r11b-std-r※※	

A3 3rd Angle System Unit : mm 三角法 単位:mm

Panasonic Electronic Devices Co.,Ltd Electromechanical Components Business Unit
パナソニック エレクトロニックデバイス 株式会社 機構部品BU